7.6.1 Übersicht der Sicherungen

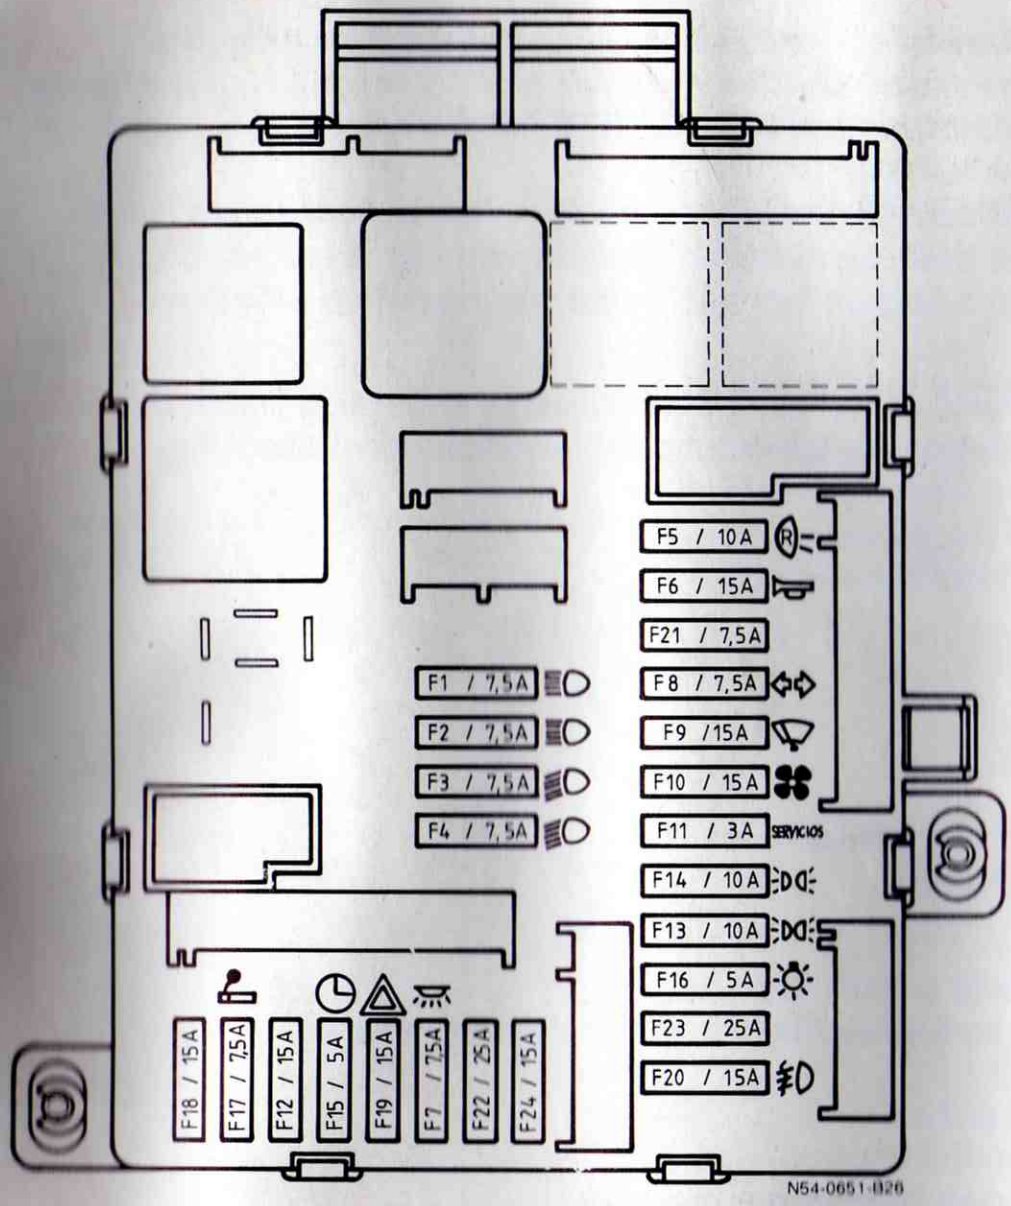

Sicherungskasten

Sicherung	Ampère	Verbraucher
F1	7,5	Fernlicht links, Fernlichtkontrolleuchte
F2	7,5	Fernlicht rechts
F3	7,5	Abblendlicht links
F4	7,5	Abblendlicht rechts
F5	10	Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer
F6	15	Horn
F7	7,5	Innenleuchte
F8	7,5	Blinkanlage
F9	7,5	Scheibenwischer
F10	15	Gebläse Heizung/Lüftung
F11	3	Kontrolleuchten
F12	–	Frei für Sonderwunsch
F13	10	Standlicht und Schlußlicht rechts
F14	10	Standlicht und Schlußlicht links, Kennzeichenleuchte Pritschenwagen
F15	5	Radio, Zeituhr
F16	5	Instrumentenbeleuchtung
F17	7,5	Tachograph, Zigarrenanzünder
F18	–	Frei für Sonderwunsch
F19	15	Warnblinkanlage
F20	15	Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte
F21 – F24	–	Frei für Sonderwunsch

– in der Zusatzheizung sind 2 Sicherungen und ein Übertemperaturschalter eingebaut.